


Vordach Universalsystem klein mit 2 Achsen

Glasbohrungen Ø 25 mm

VSG-TVG		Systemmaße					Empfehlung	
Glasdicke	PVB-Folie	Punkthalter	Ausladung	Maß G	Maß H	Maß I	Maß L	Maß M
2 x 6 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	650	80	420	150	100 - 300	600 - 900
2 x 6 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	800	80	570	150	100 - 300	600 - 900
2 x 6 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	950	80	720	150	100 - 300	600 - 900
2 x 8 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	650	80	420	150	100 - 300	600 - 950
2 x 8 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	800	80	570	150	100 - 300	600 - 950
2 x 8 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	950	80	720	150	100 - 300	600 - 950

Anwendungsbeispiel mit 2 Achsen:

Hinterkante / Wandseite

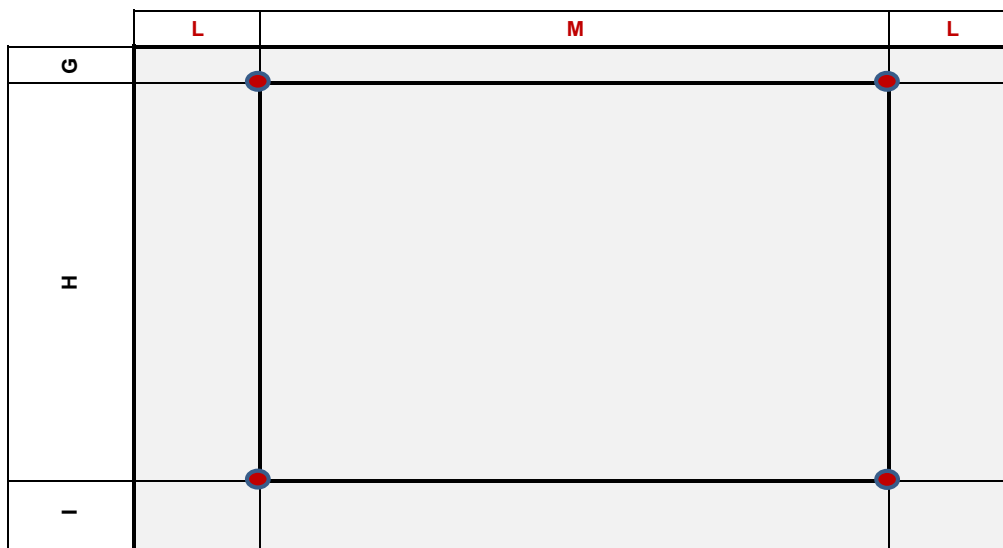

Vorderkante / Vorderseite

Diese Empfehlung orientiert sich an den Resttragfähigkeiten die in der DIN 18008-3 genannt werden und an Systemen anderer Hersteller bei denen die Resttragfähigkeiten mit Versuchen nachgewiesen wurden.

Punktgehaltene Überkopfverglasung

Punkthalter - Durchmesser / Scheibenformate

Anlage 1


Vordach Universalsystem klein mit mehr als 2 Achsen

Glasbohrungen Ø 25 mm

VSG-TVG		Systemmaße					Empfehlung	
Glasdicke	PVB-Folie	Punkthalter	Ausladung	Maß G	Maß H	Maß I	Maß L	Maß M
2 x 6 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	650	80	420	150	100 - 300	600 - 900
2 x 6 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	800	80	570	150	100 - 300	600 - 900
2 x 6 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	950	80	720	150	100 - 300	600 - 900
2 x 8 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	650	80	420	150	100 - 300	600 - 950
2 x 8 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	800	80	570	150	100 - 300	600 - 950
2 x 8 mm	1,52 mm	Ø 52 mm	950	80	720	150	100 - 300	600 - 950

Anwendungsbeispiel mit 4 Achsen:

Hinterkante / Wandseite

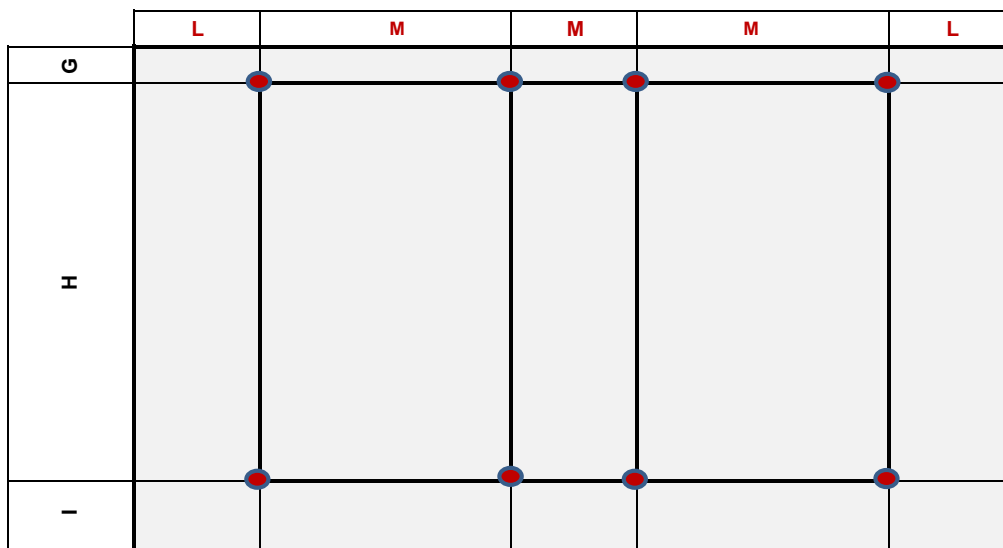

Vorderkante / Vorderseite

Diese Empfehlung orientiert sich an den Resttragfähigkeiten die in der DIN 18008-3 genannt werden und an Systemen anderer Hersteller bei denen die Resttragfähigkeiten mit Versuchen nachgewiesen wurden.

Punktgehaltene Überkopfverglasung

Punkthalter - Durchmesser / Scheibenformate

Anlage 2