


**Handlaufträger | 2 x gelocht (8,5 mm) | gesenkt |
Außengewinde M8 | Ø 70 mm | Kante gefast | Edelstahl**

Stand: 06.07.2026

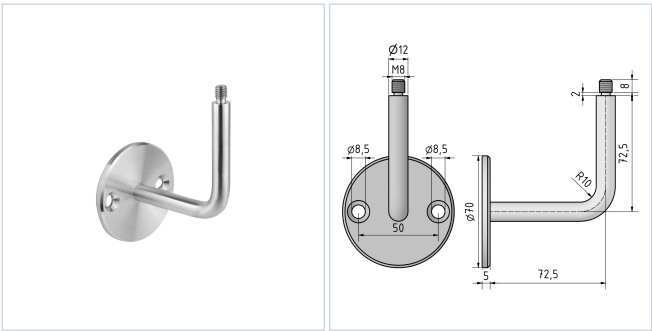

KURZBESCHREIBUNG

- Ronde: Ø 70 x 4 mm
- 2 x gelocht: Ø 11 mm
- Werkstoff: 1.4301

TECHNISCHE DATEN

Merkmal	Wert
Anzahl Bohrungen	2x
Ausführung	M8 Außengewinde
Besonderheit	Ohne Rosette
Lochung	8,5mm
Material	V2A / Edelstahl
Materialstärke	5mm
Ø Ronde	70mm
Artikelgewicht	0.300 kg
Verkaufseinheit	Stk
Inhalt/Menge	1,00
Maßeinheit	stk.

BESCHREIBUNG

V2A Handlaufträger mit M8 x 10 mm Außengewinde

- Abmessungen: Ronde Ø 70 x 5 mm
- Bohrungen: 2 x gelocht Ø 8,5 mm gesenkt
- Lochkreis: 50 mm
- Bügel: Ø 12 mm | Bügellänge 72,5 x 72,5 mm
- Wandabstand: Hinterkante Ronde bis Mitte Bügel 77,5 mm
- Verarbeitung: Ronde und Bügel verschraubt | Montiert mit Schraubensicherung
- Gewinde: M8 x 10 mm Außengewinde

Material

- Werkstoff: 1.4301
- Oberfläche: Passend zu 240er Korn rund geschliffen
- Kante: Geschliffen und gefast